




DIN EN ISO 4015

- Altıköşe İnce Şaftlı Civata
- Hexagon Head Bolts with Reduced Shank
- Sechskantschrauben mit Dünnschaft

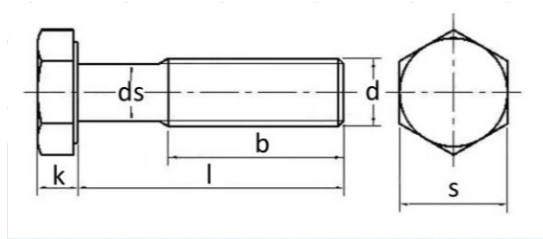

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
P (pitch)	0,5	0,7	0,8	1	1,25
ds	2,6	3,5	4,4	5,3	7,1
k	2	2,8	3,5	4	5,3
b (l≤125)	12	14	16	18	22
b (125<l≤125)	—	—	—	—	28
s (max)	5,5	7	8	10	13
l	20-30	20-40	25-50	25-60	30-80

d	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20
P (pitch)	1,5	1,75	2	2	2,5
ds	8,9	10,7	12,5	14,5	18,2
k	6,4	7,5	8,8	10	12,5
b (l≤125)	26	30	34	38	46
b (125<l≤125)	32	36	40	44	52
s (max)	16	18	21	24	30
l	40-100	45-120	50-140	55-150	65-150