




## DIN 439 - 2

Benzeri - Similar - Ähnlich  
DIN EN ISO 4035  
DIN EN ISO 8675

- Kontra Somun, Pahlanmış
- Hexagon Thin Nuts, Chamfered
- Niedrige Sechskantmuttern mit Fase

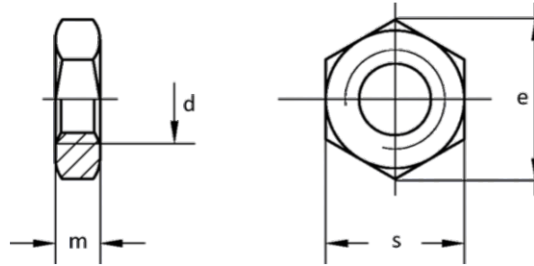

d	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6
P (pitch)	0,35	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1
e (min)	3,48	3,82	4,32	5,45	6,01	6,58	7,66	8,79	11,05
m	1	1,1	1,2	1,6	1,8	2	2,2	2,7	3,2
s	3,2	3,5	4	5	5,5	6	7	8	10

d	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
P (pitch)	1,25 (1)	1,5 (1)(1,25)	1,75 (1,5)(1,25)	2 (1,5)	2 (1,5)	2,5 (1,5)(2)	2,5 (2)(1,5)	2,5 (1,5)(2)	3 (2)(1,5)
e (min)	14,38	18,9	21,1	24,49	26,75	29,56	32,95	35,03	39,55
m	4	5	6	7	8	9	10	11	12
s	13	17	19	22	24	27	30	32	36

d	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52
P (pitch)	3 (2)(1,5)	3,5 (2)(1,5)	3,5 (2)(1,5)	4 (3)(2)(1,5)	4 (3)(2)(1,5)	4,5 (3)(2)(1,5)	4,5 (3)(2)(1,5)	5 (3)(2)(1,5)	5 (3)(2)(1,5)
e (min)	45,2	50,85	55,37	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6	88,25
m	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	26
s	41	46	50	55	60	65	70	75	80